


SOLUTION

Technologia gięcia



Narzędzia giące

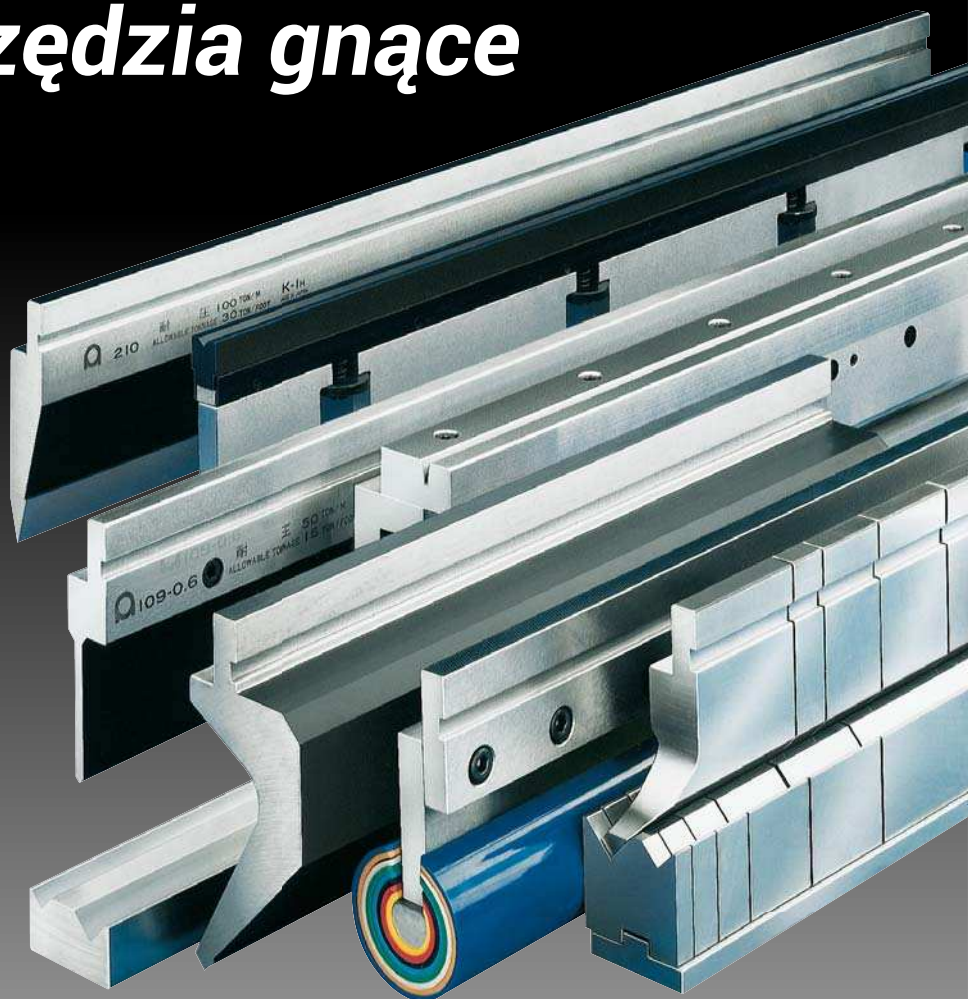

AMTS

 **AMADA**[®]


Zawartość


Zawartość	2
Informacje	3
bending_tools	3
Stempel	4
30° Stempel	4
88° Stempel	6
90° Stempel	15
Matryca	23
1-V / 30°	23
1-V / 88°	24
1-V / 90°	30
Air bending force chart	36
Mild steel	36
Stainless steel	37
Schablonen	38

Optimal protection & highest wear resistance

AMAN/IT® Press Brake Toolings have the best qualities for applications where very high wear and extreme load bearing occur.

- provides highest wear resistance on the tool surface (HRC 60-65)
- lowers the friction on the shoulder radii (by compound layer lubricity)
- has high tensile strength - 1150 N/mm²
- adds corrosion resistance to tooling

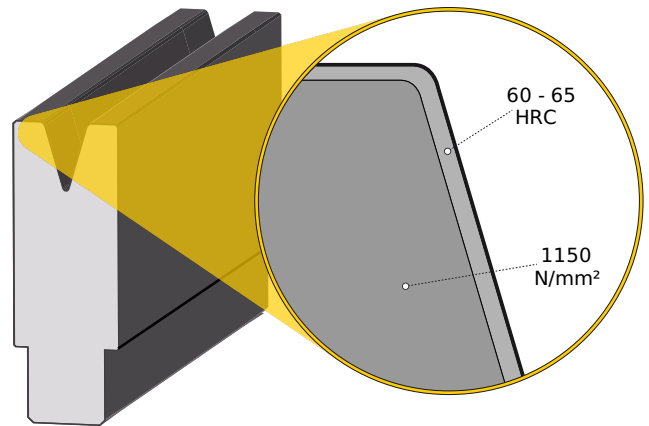

Tool type	Tip Angle	Maximum pressure	Production date
 835	00406 88° R0.6 (.024) (32.874)	ALLOWABLE TONNAGE MAX: 1000kN/m {100 ton/m} MAX: 30 TON/FOOT	A-8A MADE IN AUSTRIA
Length mm (inch)	Tip radius / V-Size mm (inch)		Country of origin


Available punching lengths

Long	Short	Sectionalized	Extra short	Ear
415 mm	300 mm	235 mm	200 mm	100 mm

Available die lengths

Long	Short	Sectionalized	Extra short
415 mm	300 mm	235 mm	200 mm

30° Stempel ostry - MT 36



Kąt	30°
Wysokość	90.00 mm
Nacisk	500 kN/m
Wyrzymaność rogów	190 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	36230A	6H MT36230A	5.60 kg
Krótkie	300 mm	36230D	6H MT36230D	-
Sekcyjne	235 mm	36230F	6H MT36230F	-
Extra krótki	200 mm	36230C	6H MT36230C	-
Rogi	100 mm	36230G	6H MT36230G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	36630A	6H MT36630A	5.60 kg
Krótkie	300 mm	36630D	6H MT36630D	-
Sekcyjne	235 mm	36630F	6H MT36630F	-
Extra krótki	200 mm	36630C	6H MT36630C	-
Rogi	100 mm	36630G	6H MT36630G	-

30° Stempel ostry - MT 36



Kąt	30°
Wysokość	120.00 mm
Nacisk	500 kN/m
Wyrzymaność rogów	190 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	36232A	6H MT36232A	6.20 kg
Krótkie	300 mm	36232D	6H MT36232D	-
Sekcyjne	235 mm	36232F	6H MT36232F	-
Extra krótki	200 mm	36232C	6H MT36232C	-
Rogi	100 mm	36232G	6H MT36232G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	36632A	6H MT36632A	6.20 kg
Krótkie	300 mm	36632D	6H MT36632D	-
Sekcyjne	235 mm	36632F	6H MT36632F	-
Extra krótki	200 mm	36632C	6H MT36632C	-
Rogi	100 mm	36632G	6H MT36632G	-

30° Stempel ostry - MT 36



Kąt	30°
Wysokość	170.00 mm
Nacisk	500 kN/m
Wyrzymaność rogów	190 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	36237A	6H MT36237A	8.00 kg
Krótkie	300 mm	36237D	6H MT36237D	-
Sekcyjne	235 mm	36237F	6H MT36237F	-
Extra krótki	200 mm	36237C	6H MT36237C	-
Rogi	100 mm	36237G	6H MT36237G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	36637A	6H MT36637A	8.00 kg
Krótkie	300 mm	36637D	6H MT36637D	-
Sekcyjne	235 mm	36637F	6H MT36637F	-
Extra krótki	200 mm	36637C	6H MT36637C	-
Rogi	100 mm	36637G	6H MT36637G	-

88° Standardowy stempel - MT 12



Kąt	88°
Wysokość	120.00 mm
Nacisk	800 kN/m
Wyrzymaność rogów	450 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	12282A	6H MT12282A	11.30 kg
Krótkie	300 mm	12282D	6H MT12282D	-
Sekcyjne	235 mm	12282F	6H MT12282F	-
Extra krótki	200 mm	12282C	6H MT12282C	-
Rogi	100 mm	12282G	6H MT12282G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	12682A	6H MT12682A	11.30 kg
Krótkie	300 mm	12682D	6H MT12682D	-
Sekcyjne	235 mm	12682F	6H MT12682F	-
Extra krótki	200 mm	12682C	6H MT12682C	-
Rogi	100 mm	12682G	6H MT12682G	-

88° Standardowy stempel - MT 12



Kąt	88°
Wysokość	90.00 mm
Nacisk	800 kN/m
Wyrzymaność rogów	450 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	12280A	6H MT12280A	8.50 kg
Krótkie	300 mm	12280D	6H MT12280D	-
Sekcyjne	235 mm	12280F	6H MT12280F	-
Extra krótki	200 mm	12280C	6H MT12280C	-
Rogi	100 mm	12280G	6H MT12280G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	12680A	6H MT12680A	8.50 kg
Krótkie	300 mm	12680D	6H MT12680D	-
Sekcyjne	235 mm	12680F	6H MT12680F	-
Extra krótki	200 mm	12680C	6H MT12680C	-
Rogi	100 mm	12680G	6H MT12680G	-

88° Standardowy stempel - MT 14



Kąt	88°
Wysokość	120.00 mm
Nacisk	200 kN/m
Wyrzymaność rogów	200 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	14282A	6H MT14282A	10.90 kg
Krótkie	300 mm	14282D	6H MT14282D	-
Sekcyjne	235 mm	14282F	6H MT14282F	-
Extra krótki	200 mm	14282C	6H MT14282C	-
Rogi	100 mm	14282G	6H MT14282G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	14682A	6H MT14682A	10.90 kg
Krótkie	300 mm	14682D	6H MT14682D	-
Sekcyjne	235 mm	14682F	6H MT14682F	-
Extra krótki	200 mm	14682C	6H MT14682C	-
Rogi	100 mm	14682G	6H MT14682G	-

88° Standardowy stempel - MT 14



Kąt	88°
Wysokość	90.00 mm
Nacisk	200 kN/m
Wyrzymaność rogów	200 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	14280A	6H MT14280A	8.20 kg
Krótkie	300 mm	14280D	6H MT14280D	-
Sekcyjne	235 mm	14280F	6H MT14280F	-
Extra krótki	200 mm	14280C	6H MT14280C	-
Rogi	100 mm	14280G	6H MT14280G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	14680A	6H MT14680A	8.20 kg
Krótkie	300 mm	14680D	6H MT14680D	-
Sekcyjne	235 mm	14680F	6H MT14680F	-
Extra krótki	200 mm	14680C	6H MT14680C	-
Rogi	100 mm	14680G	6H MT14680G	-

88° Standardowy stempel - MT 10



Kąt	88°
Wysokość	90.00 mm
Nacisk	1000 kN/m
Wyrzymaność rogów	450 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	10280A	6H MT10280A	8.60 kg
Krótkie	300 mm	10280D	6H MT10280D	-
Sekcyjne	235 mm	10280F	6H MT10280F	-
Extra krótkie	200 mm	10280C	6H MT10280C	-
Rogi	100 mm	10280G	6H MT10280G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	10680A	6H MT10680A	8.60 kg
Krótkie	300 mm	10680D	6H MT10680D	-
Sekcyjne	235 mm	10680F	6H MT10680F	-
Extra krótkie	200 mm	10680C	6H MT10680C	-
Rogi	100 mm	10680G	6H MT10680G	-

88° Standardowy stempel - MT 28 (Łuk)



Kąt	88°
Wysokość	90.00 mm
Nacisk	300 kN/m
Wyrzymaność rogów	300 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	28280A	6H MT28280A	5.90 kg
Krótkie	300 mm	28280D	6H MT28280D	-
Sekcyjne	235 mm	28280F	6H MT28280F	-
Extra krótkie	200 mm	28280C	6H MT28280C	-
Rogi	100 mm	28280G	6H MT28280G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	28680A	6H MT28680A	5.90 kg
Krótkie	300 mm	28680D	6H MT28680D	-
Sekcyjne	235 mm	28680F	6H MT28680F	-
Extra krótkie	200 mm	28680C	6H MT28680C	-
Rogi	100 mm	28680G	6H MT28680G	-

88° Stempel ostry - MT 30 (Stempel prosty)



Kąt	88°
Wysokość	90.00 mm
Nacisk	500 kN/m
Wyrzymaność rogów	190 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	30280A	6H MT30280A	5.70 kg
Krótkie	300 mm	30280D	6H MT30280D	-
Sekcyjne	235 mm	30280F	6H MT30280F	-
Extra krótkie	200 mm	30280C	6H MT30280C	-
Rogi	100 mm	30280G	6H MT30280G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	30680A	6H MT30680A	5.70 kg
Krótkie	300 mm	30680D	6H MT30680D	-
Sekcyjne	235 mm	30680F	6H MT30680F	-
Extra krótkie	200 mm	30680C	6H MT30680C	-
Rogi	100 mm	30680G	6H MT30680G	-

88° Stempel Łabędzia szyja - MT 47



Kąt	88°
Wysokość	120.00 mm
Nacisk	500 kN/m
Wyrzymaność rogów	500 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	835 mm	1A5211	1A5211	-
Krótkie	415 mm	1A5212	1A5212	-
Sekcyjne	835 mm	1A521A	1A521A	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	835 mm	1A5251	1A5251	-
Krótkie	415 mm	1A5252	1A5252	-
Sekcyjne	835 mm	1A525A	1A525A	-

88° Stempel ostry - MT 30 (Stempel prosty)



Kąt	88°
Wysokość	120.00 mm
Nacisk	500 kN/m
Wyrzymaność rogów	190 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	30282A	6H MT30282A	6.30 kg
Krótkie	300 mm	30282D	6H MT30282D	-
Sekcyjne	235 mm	30282F	6H MT30282F	-
Extra krótkie	200 mm	30282C	6H MT30282C	-
Rogi	100 mm	30282G	6H MT30282G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	30682A	6H MT30682A	6.30 kg
Krótkie	300 mm	30682D	6H MT30682D	-
Sekcyjne	235 mm	30682F	6H MT30682F	-
Extra krótkie	200 mm	30682C	6H MT30682C	-
Rogi	100 mm	30682G	6H MT30682G	-

88° Standardowy stempel - MT 10



Kąt	88°
Wysokość	120.00 mm
Nacisk	1000 kN/m
Wyrzymaność rogów	450 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	10282A	6H MT10282A	11.40 kg
Krótkie	300 mm	10282D	6H MT10282D	-
Sekcyjne	235 mm	10282F	6H MT10282F	-
Extra krótkie	200 mm	10282C	6H MT10282C	-
Rogi	100 mm	10282G	6H MT10282G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	10682A	6H MT10682A	11.40 kg
Krótkie	300 mm	10682D	6H MT10682D	-
Sekcyjne	235 mm	10682F	6H MT10682F	-
Extra krótkie	200 mm	10682C	6H MT10682C	-
Rogi	100 mm	10682G	6H MT10682G	-

88° Standardowy stempel - MT 28 (Łuk)



Kąt	88°
Wysokość	120.00 mm
Nacisk	300 kN/m
Wyrzymaność rogów	300 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	28282A	6H MT28282A	6.90 kg
Krótkie	300 mm	28282D	6H MT28282D	-
Sekcyjne	235 mm	28282F	6H MT28282F	-
Extra krótkie	200 mm	28282C	6H MT28282C	-
Rogi	100 mm	28282G	6H MT28282G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	28682A	6H MT28682A	6.90 kg
Krótkie	300 mm	28682D	6H MT28682D	-
Sekcyjne	235 mm	28682F	6H MT28682F	-
Extra krótkie	200 mm	28682C	6H MT28682C	-
Rogi	100 mm	28682G	6H MT28682G	-

88° Stempel ostry - MT 30 (Stempel prosty)



Kąt	88°
Wysokość	170.00 mm
Nacisk	500 kN/m
Wyrzymaność rogów	190 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	30287A	6H MT30287A	8.10 kg
Krótkie	300 mm	30287D	6H MT30287D	-
Sekcyjne	235 mm	30287F	6H MT30287F	-
Extra krótkie	200 mm	30287C	6H MT30287C	-
Rogi	100 mm	30287G	6H MT30287G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	30687A	6H MT30687A	8.10 kg
Krótkie	300 mm	30687D	6H MT30687D	-
Sekcyjne	235 mm	30687F	6H MT30687F	-
Extra krótkie	200 mm	30687C	6H MT30687C	-
Rogi	100 mm	30687G	6H MT30687G	-

88° Standardowy stempel - MT 28 (Łuk)



Kąt	88°
Wysokość	170.00 mm
Nacisk	300 kN/m
Wyrzymaność rogów	300 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	28287A	6H MT28287A	8.60 kg
Krótkie	300 mm	28287D	6H MT28287D	-
Sekcyjne	235 mm	28287F	6H MT28287F	-
Extra krótkie	200 mm	28287C	6H MT28287C	-
Rogi	100 mm	28287G	6H MT28287G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	28687A	6H MT28687A	8.60 kg
Krótkie	300 mm	28687D	6H MT28687D	-
Sekcyjne	235 mm	28687F	6H MT28687F	-
Extra krótkie	200 mm	28687C	6H MT28687C	-
Rogi	100 mm	28687G	6H MT28687G	-

88° Standardowy stempel - MT 40



Kąt	88°
Wysokość	90.00 mm
Nacisk	700 kN/m
Wyrzymaność rogów	500 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	40280A	6H MT40280A	9.60 kg
Krótkie	300 mm	40280D	6H MT40280D	-
Sekcyjne	235 mm	40280F	6H MT40280F	-
Extra krótkie	200 mm	40280C	6H MT40280C	-
Rogi	100 mm	40280G	6H MT40280G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	40680A	6H MT40680A	9.60 kg
Krótkie	300 mm	40680D	6H MT40680D	-
Sekcyjne	235 mm	40680F	6H MT40680F	-
Extra krótkie	200 mm	40680C	6H MT40680C	-
Rogi	100 mm	40680G	6H MT40680G	-

88° Stempel Łabędzia szyja - MT 46



Kąt	88°
Wysokość	90.00 mm
Nacisk	500 kN/m
Wyrzymaność rogów	350 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	46280A	6H MT46280A	9.10 kg
Krótkie	300 mm	46280D	6H MT46280D	-
Sekcyjne	235 mm	46280F	6H MT46280F	-
Extra krótki	200 mm	46280C	6H MT46280C	-
Rogi	100 mm	46280G	6H MT46280G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	46680A	6H MT46680A	9.10 kg
Krótkie	300 mm	46680D	6H MT46680D	-
Sekcyjne	235 mm	46680F	6H MT46680F	-
Extra krótki	200 mm	46680C	6H MT46680C	-
Rogi	100 mm	46680G	6H MT46680G	-

88° Standardowy stempel - MT 40



Kąt	88°
Wysokość	120.00 mm
Nacisk	700 kN/m
Wyrzymaność rogów	500 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	40282A	6H MT40282A	13.80 kg
Krótkie	300 mm	40282D	6H MT40282D	-
Sekcyjne	235 mm	40282F	6H MT40282F	-
Extra krótki	200 mm	40282C	6H MT40282C	-
Rogi	100 mm	40282G	6H MT40282G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	40682A	6H MT40682A	13.80 kg
Krótkie	300 mm	40682D	6H MT40682D	-
Sekcyjne	235 mm	40682F	6H MT40682F	-
Extra krótki	200 mm	40682C	6H MT40682C	-
Rogi	100 mm	40682G	6H MT40682G	-

88° Stempel Łabędzia szyja - MT 46



Kąt	88°
Wysokość	120.00 mm
Nacisk	500 kN/m
Wyrzymaność rogów	350 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	46282A	6H MT46282A	13.30 kg
Krótkie	300 mm	46282D	6H MT46282D	-
Sekcyjne	235 mm	46282F	6H MT46282F	-
Extra krótki	200 mm	46282C	6H MT46282C	-
Rogi	100 mm	46282G	6H MT46282G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	46682A	6H MT46682A	13.30 kg
Krótkie	300 mm	46682D	6H MT46682D	-
Sekcyjne	235 mm	46682F	6H MT46682F	-
Extra krótki	200 mm	46682C	6H MT46682C	-
Rogi	100 mm	46682G	6H MT46682G	-

90° Standardowy stempel - MT 12



Kąt	90°
Wysokość	120.00 mm
Nacisk	800 kN/m
Wyrzymaność rogów	450 kN/m
Material	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	12202A	6H MT12202A	11.30 kg
Krótkie	300 mm	12202D	6H MT12202D	-
Sekcyjne	235 mm	12202F	6H MT12202F	-
Extra krótki	200 mm	12202C	6H MT12202C	-
Rogi	100 mm	12202G	6H MT12202G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	12602A	6H MT12602A	11.30 kg
Krótkie	300 mm	12602D	6H MT12602D	-
Sekcyjne	235 mm	12602F	6H MT12602F	-
Extra krótki	200 mm	12602C	6H MT12602C	-
Rogi	100 mm	12602G	6H MT12602G	-

90° Standardowy stempel - MT 12



Kąt	90°
Wysokość	90.00 mm
Nacisk	800 kN/m
Wyrzymaność rogów	450 kN/m
Material	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	12200A	6H MT12200A	8.50 kg
Krótkie	300 mm	12200D	6H MT12200D	-
Sekcyjne	235 mm	12200F	6H MT12200F	-
Extra krótki	200 mm	12200C	6H MT12200C	-
Rogi	100 mm	12200G	6H MT12200G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	12600A	6H MT12600A	8.50 kg
Krótkie	300 mm	12600D	6H MT12600D	-
Sekcyjne	235 mm	12600F	6H MT12600F	-
Extra krótki	200 mm	12600C	6H MT12600C	-
Rogi	100 mm	12600G	6H MT12600G	-

90° Standardowy stempel - MT 14



Kąt	90°
Wysokość	120.00 mm
Nacisk	200 kN/m
Wyrzymaność rogów	200 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	14202A	6H MT14202A	10.90 kg
Krótkie	300 mm	14202D	6H MT14202D	-
Sekcyjne	235 mm	14202F	6H MT14202F	-
Extra krótki	200 mm	14202C	6H MT14202C	-
Rogi	100 mm	14202G	6H MT14202G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	14602A	6H MT14602A	10.90 kg
Krótkie	300 mm	14602D	6H MT14602D	-
Sekcyjne	235 mm	14602F	6H MT14602F	-
Extra krótki	200 mm	14602C	6H MT14602C	-
Rogi	100 mm	14602G	6H MT14602G	-

90° Standardowy stempel - MT 14



Kąt	90°
Wysokość	90.00 mm
Nacisk	200 kN/m
Wyrzymaność rogów	200 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	14200A	6H MT14200A	8.20 kg
Krótkie	300 mm	14200D	6H MT14200D	-
Sekcyjne	235 mm	14200F	6H MT14200F	-
Extra krótki	200 mm	14200C	6H MT14200C	-
Rogi	100 mm	14200G	6H MT14200G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	14600A	6H MT14600A	8.20 kg
Krótkie	300 mm	14600D	6H MT14600D	-
Sekcyjne	235 mm	14600F	6H MT14600F	-
Extra krótki	200 mm	14600C	6H MT14600C	-
Rogi	100 mm	14600G	6H MT14600G	-

90° Standardowy stempel - MT 10



Kąt	90°
Wysokość	90.00 mm
Nacisk	1000 kN/m
Wyrzymaność rogów	450 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	10200A	6H MT10200A	8.60 kg
Krótkie	300 mm	10200D	6H MT10200D	-
Sekcyjne	235 mm	10200F	6H MT10200F	-
Extra krótkie	200 mm	10200C	6H MT10200C	-
Rogi	100 mm	10200G	6H MT10200G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	10600A	6H MT10600A	8.60 kg
Krótkie	300 mm	10600D	6H MT10600D	-
Sekcyjne	235 mm	10600F	6H MT10600F	-
Extra krótkie	200 mm	10600C	6H MT10600C	-
Rogi	100 mm	10600G	6H MT10600G	-

90° Standardowy stempel - MT 28 (Łuk)



Kąt	90°
Wysokość	90.00 mm
Nacisk	300 kN/m
Wyrzymaność rogów	300 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	28200A	6H MT28200A	5.90 kg
Krótkie	300 mm	28200D	6H MT28200D	-
Sekcyjne	235 mm	28200F	6H MT28200F	-
Extra krótkie	200 mm	28200C	6H MT28200C	-
Rogi	100 mm	28200G	6H MT28200G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	28600A	6H MT28600A	5.90 kg
Krótkie	300 mm	28600D	6H MT28600D	-
Sekcyjne	235 mm	28600F	6H MT28600F	-
Extra krótkie	200 mm	28600C	6H MT28600C	-
Rogi	100 mm	28600G	6H MT28600G	-

90° Stempel ostry - MT 30 (Stempel prosty)



Kąt	90°
Wysokość	90.00 mm
Nacisk	500 kN/m
Wyrzymaność rogów	190 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	30200A	6H MT30200A	5.70 kg
Krótkie	300 mm	30200D	6H MT30200D	-
Sekcyjne	235 mm	30200F	6H MT30200F	-
Extra krótkie	200 mm	30200C	6H MT30200C	-
Rogi	100 mm	30200G	6H MT30200G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	30600A	6H MT30600A	5.70 kg
Krótkie	300 mm	30600D	6H MT30600D	-
Sekcyjne	235 mm	30600F	6H MT30600F	-
Extra krótkie	200 mm	30600C	6H MT30600C	-
Rogi	100 mm	30600G	6H MT30600G	-

90° Stempel Łabędzia szyja - MT 47




Kąt	90°
Wysokość	150.00 mm
Nacisk	500 kN/m
Wyrzymaność rogów	500 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC

Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	835 mm	1A5111	1A5111	-
Krótkie	415 mm	1A5112	1A5112	-
Sekcyjne	835 mm	1A511A	1A511A	-

90° Stempel ostry - MT 30 (Stempel prosty)



Kąt	90°
Wysokość	120.00 mm
Nacisk	500 kN/m
Wyrzymaność rogów	190 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	30202A	6H MT30202A	6.30 kg
Krótkie	300 mm	30202D	6H MT30202D	-
Sekcyjne	235 mm	30202F	6H MT30202F	-
Extra krótkie	200 mm	30202C	6H MT30202C	-
Rogi	100 mm	30202G	6H MT30202G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	30602A	6H MT30602A	6.30 kg
Krótkie	300 mm	30602D	6H MT30602D	-
Sekcyjne	235 mm	30602F	6H MT30602F	-
Extra krótkie	200 mm	30602C	6H MT30602C	-
Rogi	100 mm	30602G	6H MT30602G	-

90° Stempel ostry - MT 30 (Stempel prosty)



Kąt	90°
Wysokość	170.00 mm
Nacisk	500 kN/m
Wyrzymaność rogów	190 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	30207A	6H MT30207A	8.10 kg
Krótkie	300 mm	30207D	6H MT30207D	-
Sekcyjne	235 mm	30207F	6H MT30207F	-
Extra krótki	200 mm	30207C	6H MT30207C	-
Rogi	100 mm	30207G	6H MT30207G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	30607A	6H MT30607A	8.10 kg
Krótkie	300 mm	30607D	6H MT30607D	-
Sekcyjne	235 mm	30607F	6H MT30607F	-
Extra krótki	200 mm	30607C	6H MT30607C	-
Rogi	100 mm	30607G	6H MT30607G	-

90° Standardowy stempel - MT 10



Kąt	90°
Wysokość	120.00 mm
Nacisk	1000 kN/m
Wyrzymaność rogów	450 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	10202A	6H MT10202A	11.40 kg
Krótkie	300 mm	10202D	6H MT10202D	-
Sekcyjne	235 mm	10202F	6H MT10202F	-
Extra krótki	200 mm	10202C	6H MT10202C	-
Rogi	100 mm	10202G	6H MT10202G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	10602A	6H MT10602A	11.40 kg
Krótkie	300 mm	10602D	6H MT10602D	-
Sekcyjne	235 mm	10602F	6H MT10602F	-
Extra krótki	200 mm	10602C	6H MT10602C	-
Rogi	100 mm	10602G	6H MT10602G	-

90° Standardowy stempel - MT 28 (Łuk)



Kąt	90°
Wysokość	120.00 mm
Nacisk	300 kN/m
Wyrzymaność rogów	300 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	28202A	6H MT28202A	6.90 kg
Krótkie	300 mm	28202D	6H MT28202D	-
Sekcyjne	235 mm	28202F	6H MT28202F	-
Extra krótkie	200 mm	28202C	6H MT28202C	-
Rogi	100 mm	28202G	6H MT28202G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	28602A	6H MT28602A	6.90 kg
Krótkie	300 mm	28602D	6H MT28602D	-
Sekcyjne	235 mm	28602F	6H MT28602F	-
Extra krótkie	200 mm	28602C	6H MT28602C	-
Rogi	100 mm	28602G	6H MT28602G	-

90° Standardowy stempel - MT 40



Kąt	90°
Wysokość	90.00 mm
Nacisk	700 kN/m
Wyrzymaność rogów	500 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	40200A	6H MT40200A	9.60 kg
Krótkie	300 mm	40200D	6H MT40200D	-
Sekcyjne	235 mm	40200F	6H MT40200F	-
Extra krótkie	200 mm	40200C	6H MT40200C	-
Rogi	100 mm	40200G	6H MT40200G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	40600A	6H MT40600A	9.60 kg
Krótkie	300 mm	40600D	6H MT40600D	-
Sekcyjne	235 mm	40600F	6H MT40600F	-
Extra krótkie	200 mm	40600C	6H MT40600C	-
Rogi	100 mm	40600G	6H MT40600G	-

90° Stempel Łabędzia szyja - MT 46



Kąt	90°
Wysokość	90.00 mm
Nacisk	500 kN/m
Wyrzymaność rogów	350 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	46200A	6H MT46200A	9.10 kg
Krótkie	300 mm	46200D	6H MT46200D	-
Sekcyjne	235 mm	46200F	6H MT46200F	-
Extra krótki	200 mm	46200C	6H MT46200C	-
Rogi	100 mm	46200G	6H MT46200G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	46600A	6H MT46600A	9.10 kg
Krótkie	300 mm	46600D	6H MT46600D	-
Sekcyjne	235 mm	46600F	6H MT46600F	-
Extra krótki	200 mm	46600C	6H MT46600C	-
Rogi	100 mm	46600G	6H MT46600G	-

90° Standardowy stempel - MT 28 (Łuk)



Kąt	90°
Wysokość	170.00 mm
Nacisk	300 kN/m
Wyrzymaność rogów	300 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	28207A	6H MT28207A	8.60 kg
Krótkie	300 mm	28207D	6H MT28207D	-
Sekcyjne	235 mm	28207F	6H MT28207F	-
Extra krótki	200 mm	28207C	6H MT28207C	-
Rogi	100 mm	28207G	6H MT28207G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	28607A	6H MT28607A	8.60 kg
Krótkie	300 mm	28607D	6H MT28607D	-
Sekcyjne	235 mm	28607F	6H MT28607F	-
Extra krótki	200 mm	28607C	6H MT28607C	-
Rogi	100 mm	28607G	6H MT28607G	-

90° Standardowy stempel - MT 40



Kąt	90°
Wysokość	120.00 mm
Nacisk	700 kN/m
Wyrzymaność rogów	500 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	40202A	6H MT40202A	13.80 kg
Krótkie	300 mm	40202D	6H MT40202D	-
Sekcyjne	235 mm	40202F	6H MT40202F	-
Extra krótki	200 mm	40202C	6H MT40202C	-
Rogi	100 mm	40202G	6H MT40202G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	40602A	6H MT40602A	13.80 kg
Krótkie	300 mm	40602D	6H MT40602D	-
Sekcyjne	235 mm	40602F	6H MT40602F	-
Extra krótki	200 mm	40602C	6H MT40602C	-
Rogi	100 mm	40602G	6H MT40602G	-

90° Stempel Łabędzia szyja - MT 46



Kąt	90°
Wysokość	120.00 mm
Nacisk	500 kN/m
Wyrzymaność rogów	350 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC


Promień 0.2 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	46202A	6H MT46202A	13.30 kg
Krótkie	300 mm	46202D	6H MT46202D	-
Sekcyjne	235 mm	46202F	6H MT46202F	-
Extra krótki	200 mm	46202C	6H MT46202C	-
Rogi	100 mm	46202G	6H MT46202G	-

Promień 0.6 mm

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	46602A	6H MT46602A	13.30 kg
Krótkie	300 mm	46602D	6H MT46602D	-
Sekcyjne	235 mm	46602F	6H MT46602F	-
Extra krótki	200 mm	46602C	6H MT46602C	-
Rogi	100 mm	46602G	6H MT46602G	-


Matryca 1v - (V6 / 30°)



	V6 x 30° / (R 1.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	17.00 mm
Nacisk	180 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	50638E	6H MT50638E	6.60 kg
Krótkie	300 mm	50638D	6H MT50638D	-
Sekcyjne	235 mm	50638F	6H MT50638F	-
Extra krótki	200 mm	50638C	6H MT50638C	-


Matryca 1v - (V8 / 30°)



	V8 x 30° / (R 1.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	18.00 mm
Nacisk	200 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	50838E	6H MT50838E	6.80 kg
Krótkie	300 mm	50838D	6H MT50838D	-
Sekcyjne	235 mm	50838F	6H MT50838F	-
Extra krótki	200 mm	50838C	6H MT50838C	-


Matryca 1v - (V10 / 30°)



	V10 x 30° / (R 1.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	20.00 mm
Nacisk	260 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	51038E	6H MT51038E	7.10 kg
Krótkie	300 mm	51038D	6H MT51038D	-
Sekcyjne	235 mm	51038F	6H MT51038F	-
Extra krótki	200 mm	51038C	6H MT51038C	-


Matryca 1v - (V4 / 88°)



	V4 x 88° / (R 0.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	13.00 mm
Nacisk	400 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	60488E	6H MT60488E	5.70 kg
Krótkie	300 mm	60488D	6H MT60488D	-
Sekcyjne	235 mm	60488F	6H MT60488F	-
Extra krótki	200 mm	60488C	6H MT60488C	-


Matryca 1v - (V4 / 88°)



	V4 x 88° / (R 1.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	13.00 mm
Nacisk	400 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	70488E	6H MT70488E	5.70 kg
Krótkie	300 mm	70488D	6H MT70488D	-
Sekcyjne	235 mm	70488F	6H MT70488F	-
Extra krótki	200 mm	70488C	6H MT70488C	-


Matryca 1v - (V5 / 88°)



	V5 x 88° / (R 0.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	13.50 mm
Nacisk	500 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	60588E	6H MT60588E	5.80 kg
Krótkie	300 mm	60588D	6H MT60588D	-
Sekcyjne	235 mm	60588F	6H MT60588F	-
Extra krótki	200 mm	60588C	6H MT60588C	-


Matryca 1v - (V5 / 88°)



	V5 x 88° / (R 1.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	13.50 mm
Nacisk	500 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	70588E	6H MT70588E	5.80 kg
Krótkie	300 mm	70588D	6H MT70588D	-
Sekcyjne	235 mm	70588F	6H MT70588F	-
Extra krótki	200 mm	70588C	6H MT70588C	-


Matryca 1v - (V6 / 88°)



	V6 x 88° / (R 0.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	14.00 mm
Nacisk	550 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	60688E	6H MT60688E	6.00 kg
Krótkie	300 mm	60688D	6H MT60688D	-
Sekcyjne	235 mm	60688F	6H MT60688F	-
Extra krótki	200 mm	60688C	6H MT60688C	-


Matryca 1v - (V6 / 88°)



	V6 x 88° / (R 1.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	14.00 mm
Nacisk	550 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	70688E	6H MT70688E	6.00 kg
Krótkie	300 mm	70688D	6H MT70688D	-
Sekcyjne	235 mm	70688F	6H MT70688F	-
Extra krótki	200 mm	70688C	6H MT70688C	-


Matryca 1v - (V7 / 88°)



	V7 x 88° / (R 0.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	14.50 mm
Nacisk	600 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	60788E	6H MT60788E	6.10 kg
Krótkie	300 mm	60788D	6H MT60788D	-
Sekcyjne	235 mm	60788F	6H MT60788F	-
Extra krótki	200 mm	60788C	6H MT60788C	-


Matryca 1v - (V7 / 88°)



	V7 x 88° / (R 1.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	14.50 mm
Nacisk	600 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	70788E	6H MT70788E	6.10 kg
Krótkie	300 mm	70788D	6H MT70788D	-
Sekcyjne	235 mm	70788F	6H MT70788F	-
Extra krótki	200 mm	70788C	6H MT70788C	-


Matryca 1v - (V8 / 88°)



	V8 x 88° / (R 0.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	15.00 mm
Nacisk	650 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	60888E	6H MT60888E	6.20 kg
Krótkie	300 mm	60888D	6H MT60888D	-
Sekcyjne	235 mm	60888F	6H MT60888F	-
Extra krótki	200 mm	60888C	6H MT60888C	-


Matryca 1v - (V8 / 88°)



	V8 x 88° / (R 1.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	15.00 mm
Nacisk	650 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	70888E	6H MT70888E	6.20 kg
Krótkie	300 mm	70888D	6H MT70888D	-
Sekcyjne	235 mm	70888F	6H MT70888F	-
Extra krótki	200 mm	70888C	6H MT70888C	-


Matryca 1v - (V10 / 88°)



	V10 x 88° / (R 0.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	16.50 mm
Nacisk	900 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	61088E	6H MT61088E	6.50 kg
Krótkie	300 mm	61088D	6H MT61088D	-
Sekcyjne	235 mm	61088F	6H MT61088F	-
Extra krótki	200 mm	61088C	6H MT61088C	-


Matryca 1v - (V10 / 88°)



	V10 x 88° / (R 2.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	16.50 mm
Nacisk	900 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	71088E	6H MT71088E	6.50 kg
Krótkie	300 mm	71088D	6H MT71088D	-
Sekcyjne	235 mm	71088F	6H MT71088F	-
Extra krótki	200 mm	71088C	6H MT71088C	-


Matryca 1v - (V12 / 88°)



	V12 x 88° / (R 0.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	17.50 mm
Nacisk	1000 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	61288E	6H MT61288E	6.70 kg
Krótkie	300 mm	61288D	6H MT61288D	-
Sekcyjne	235 mm	61288F	6H MT61288F	-
Extra krótki	200 mm	61288C	6H MT61288C	-


Matryca 1v - (V12 / 88°)



	V12 x 88° / (R 2.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	17.50 mm
Nacisk	1000 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	71288E	6H MT71288E	6.70 kg
Krótkie	300 mm	71288D	6H MT71288D	-
Sekcyjne	235 mm	71288F	6H MT71288F	-
Extra krótki	200 mm	71288C	6H MT71288C	-


Matryca 1v - (V14 / 88°)



	V14 x 88° / (R 0.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	18.50 mm
Nacisk	1000 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	61488E	6H MT61488E	6.90 kg
Krótkie	300 mm	61488D	6H MT61488D	-
Sekcyjne	235 mm	61488F	6H MT61488F	-
Extra krótki	200 mm	61488C	6H MT61488C	-


Matryca 1v - (V14 / 88°)



	V14 x 88° / (R 2.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	18.50 mm
Nacisk	1000 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	71488E	6H MT71488E	6.90 kg
Krótkie	300 mm	71488D	6H MT71488D	-
Sekcyjne	235 mm	71488F	6H MT71488F	-
Extra krótki	200 mm	71488C	6H MT71488C	-


Matryca 1v - (V16 / 88°)



	V16 x 88° / (R 0.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	20.00 mm
Nacisk	1000 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	61688E	6H MT61688E	7.20 kg
Krótkie	300 mm	61688D	6H MT61688D	-
Sekcyjne	235 mm	61688F	6H MT61688F	-
Extra krótki	200 mm	61688C	6H MT61688C	-


Matryca 1v - (V16 / 88°)



	V16 x 88° / (R 2.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	20.00 mm
Nacisk	1000 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	71688E	6H MT71688E	7.20 kg
Krótkie	300 mm	71688D	6H MT71688D	-
Sekcyjne	235 mm	71688F	6H MT71688F	-
Extra krótki	200 mm	71688C	6H MT71688C	-


Matryca 1v - (V18 / 88°)



	V18 x 88° / (R 1.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	23.00 mm
Nacisk	1000 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	61888E	6H MT61888E	7.90 kg
Krótkie	300 mm	61888D	6H MT61888D	-
Sekcyjne	235 mm	61888F	6H MT61888F	-
Extra krótki	200 mm	61888C	6H MT61888C	-


Matryca 1v - (V18 / 88°)



	V18 x 88° / (R 2.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	23.00 mm
Nacisk	1000 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	71888E	6H MT71888E	7.90 kg
Krótkie	300 mm	71888D	6H MT71888D	-
Sekcyjne	235 mm	71888F	6H MT71888F	-
Extra krótki	200 mm	71888C	6H MT71888C	-


Matryca 1v - (V20 / 88°)



	V20 x 88° / (R 1.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	25.00 mm
Nacisk	1000 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	62088E	6H MT62088E	8.30 kg
Krótkie	300 mm	62088D	6H MT62088D	-
Sekcyjne	235 mm	62088F	6H MT62088F	-
Extra krótki	200 mm	62088C	6H MT62088C	-


Matryca 1v - (V20 / 88°)



	V20 x 88° / (R 3.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	25.00 mm
Nacisk	1000 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	72088E	6H MT72088E	8.30 kg
Krótkie	300 mm	72088D	6H MT72088D	-
Sekcyjne	235 mm	72088F	6H MT72088F	-
Extra krótki	200 mm	72088C	6H MT72088C	-


Matryca 1v - (V25 / 88°)

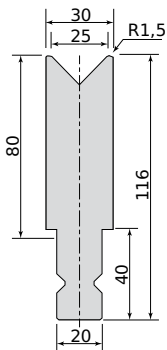

	V25 x 88° / (R 1.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	30.00 mm
Nacisk	1000 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	62588E	6H MT62588E	9.40 kg
Krótkie	300 mm	62588D	6H MT62588D	-
Sekcyjne	235 mm	62588F	6H MT62588F	-
Extra krótki	200 mm	62588C	6H MT62588C	-


Matryca 1v - (V25 / 88°)



	V25 x 88° / (R 3.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	30.00 mm
Nacisk	1000 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	72588E	6H MT72588E	9.40 kg
Krótkie	300 mm	72588D	6H MT72588D	-
Sekcyjne	235 mm	72588F	6H MT72588F	-
Extra krótki	200 mm	72588C	6H MT72588C	-


Matryca 1v - (V4 / 90°)



	V4 x 90° / (R 0.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	13.00 mm
Nacisk	400 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	60408E	6H MT60408E	5.70 kg
Krótkie	300 mm	60408D	6H MT60408D	-
Sekcyjne	235 mm	60408F	6H MT60408F	-
Extra krótki	200 mm	60408C	6H MT60408C	-


Matryca 1v - (V4 / 90°)



	V4 x 90° / (R 1.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	13.00 mm
Nacisk	400 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	70408E	6H MT70408E	5.70 kg
Krótkie	300 mm	70408D	6H MT70408D	-
Sekcyjne	235 mm	70408F	6H MT70408F	-
Extra krótki	200 mm	70408C	6H MT70408C	-


Matryca 1v - (V5 / 90°)



	V5 x 90° / (R 0.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	13.50 mm
Nacisk	500 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	60508E	6H MT60508E	5.80 kg
Krótkie	300 mm	60508D	6H MT60508D	-
Sekcyjne	235 mm	60508F	6H MT60508F	-
Extra krótki	200 mm	60508C	6H MT60508C	-


Matryca 1v - (V5 / 90°)



	V5 x 90° / (R 1.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	13.50 mm
Nacisk	500 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	70508E	6H MT70508E	5.80 kg
Krótkie	300 mm	70508D	6H MT70508D	-
Sekcyjne	235 mm	70508F	6H MT70508F	-
Extra krótki	200 mm	70508C	6H MT70508C	-


Matryca 1v - (V6 / 90°)



	V6 x 90° / (R 0.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	14.00 mm
Nacisk	550 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	60608E	6H MT60608E	6.00 kg
Krótkie	300 mm	60608D	6H MT60608D	-
Sekcyjne	235 mm	60608F	6H MT60608F	-
Extra krótki	200 mm	60608C	6H MT60608C	-


Matryca 1v - (V6 / 90°)



	V6 x 90° / (R 1.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	14.00 mm
Nacisk	550 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	70608E	6H MT70608E	6.00 kg
Krótkie	300 mm	70608D	6H MT70608D	-
Sekcyjne	235 mm	70608F	6H MT70608F	-
Extra krótki	200 mm	70608C	6H MT70608C	-


Matryca 1v - (V7 / 90°)



	V7 x 90° / (R 0.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	14.50 mm
Nacisk	600 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	60708E	6H MT60708E	6.10 kg
Krótkie	300 mm	60708D	6H MT60708D	-
Sekcyjne	235 mm	60708F	6H MT60708F	-
Extra krótki	200 mm	60708C	6H MT60708C	-


Matryca 1v - (V7 / 90°)



	V7 x 90° / (R 1.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	14.50 mm
Nacisk	600 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	70708E	6H MT70708E	6.10 kg
Krótkie	300 mm	70708D	6H MT70708D	-
Sekcyjne	235 mm	70708F	6H MT70708F	-
Extra krótki	200 mm	70708C	6H MT70708C	-


Matryca 1v - (V8 / 90°)



	V8 x 90° / (R 0.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	15.00 mm
Nacisk	650 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	60808E	6H MT60808E	6.20 kg
Krótkie	300 mm	60808D	6H MT60808D	-
Sekcyjne	235 mm	60808F	6H MT60808F	-
Extra krótki	200 mm	60808C	6H MT60808C	-


Matryca 1v - (V8 / 90°)



	V8 x 90° / (R 1.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	15.00 mm
Nacisk	650 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	70808E	6H MT70808E	6.20 kg
Krótkie	300 mm	70808D	6H MT70808D	-
Sekcyjne	235 mm	70808F	6H MT70808F	-
Extra krótki	200 mm	70808C	6H MT70808C	-


Matryca 1v - (V10 / 90°)



	V10 x 90° / (R 0.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	16.50 mm
Nacisk	900 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	61008E	6H MT61008E	6.50 kg
Krótkie	300 mm	61008D	6H MT61008D	-
Sekcyjne	235 mm	61008F	6H MT61008F	-
Extra krótki	200 mm	61008C	6H MT61008C	-


Matryca 1v - (V10 / 90°)



	V10 x 90° / (R 2.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	16.50 mm
Nacisk	900 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	71008E	6H MT71008E	6.50 kg
Krótkie	300 mm	71008D	6H MT71008D	-
Sekcyjne	235 mm	71008F	6H MT71008F	-
Extra krótki	200 mm	71008C	6H MT71008C	-


Matryca 1v - (V12 / 90°)



	V12 x 90° / (R 0.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	17.50 mm
Nacisk	1000 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	61208E	6H MT61208E	6.70 kg
Krótkie	300 mm	61208D	6H MT61208D	-
Sekcyjne	235 mm	61208F	6H MT61208F	-
Extra krótki	200 mm	61208C	6H MT61208C	-


Matryca 1v - (V12 / 90°)



	V12 x 90° / (R 2.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	17.50 mm
Nacisk	1000 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	71208E	6H MT71208E	6.70 kg
Krótkie	300 mm	71208D	6H MT71208D	-
Sekcyjne	235 mm	71208F	6H MT71208F	-
Extra krótki	200 mm	71208C	6H MT71208C	-


Matryca 1v - (V14 / 90°)



	V14 x 90° / (R 0.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	18.50 mm
Nacisk	1000 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	61408E	6H MT61408E	6.90 kg
Krótkie	300 mm	61408D	6H MT61408D	-
Sekcyjne	235 mm	61408F	6H MT61408F	-
Extra krótki	200 mm	61408C	6H MT61408C	-


Matryca 1v - (V14 / 90°)



	V14 x 90° / (R 2.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	18.50 mm
Nacisk	1000 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	71408E	6H MT71408E	6.90 kg
Krótkie	300 mm	71408D	6H MT71408D	-
Sekcyjne	235 mm	71408F	6H MT71408F	-
Extra krótki	200 mm	71408C	6H MT71408C	-


Matryca 1v - (V16 / 90°)



	V16 x 90° / (R 0.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	20.00 mm
Nacisk	1000 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	61608E	6H MT61608E	7.20 kg
Krótkie	300 mm	61608D	6H MT61608D	-
Sekcyjne	235 mm	61608F	6H MT61608F	-
Extra krótki	200 mm	61608C	6H MT61608C	-


Matryca 1v - (V16 / 90°)



	V16 x 90° / (R 2.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	20.00 mm
Nacisk	1000 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	71608E	6H MT71608E	7.20 kg
Krótkie	300 mm	71608D	6H MT71608D	-
Sekcyjne	235 mm	71608F	6H MT71608F	-
Extra krótki	200 mm	71608C	6H MT71608C	-


Matryca 1v - (V18 / 90°)



	V18 x 90° / (R 1.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	23.00 mm
Nacisk	1000 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	61808E	6H MT61808E	7.90 kg
Krótkie	300 mm	61808D	6H MT61808D	-
Sekcyjne	235 mm	61808F	6H MT61808F	-
Extra krótki	200 mm	61808C	6H MT61808C	-


Matryca 1v - (V18 / 90°)



	V18 x 90° / (R 2.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	23.00 mm
Nacisk	1000 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	71808E	6H MT71808E	7.90 kg
Krótkie	300 mm	71808D	6H MT71808D	-
Sekcyjne	235 mm	71808F	6H MT71808F	-
Extra krótki	200 mm	71808C	6H MT71808C	-


Matryca 1v - (V20 / 90°)

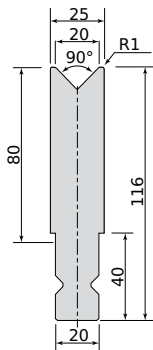

	V20 x 90° / (R 1.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	25.00 mm
Nacisk	1000 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	62008E	6H MT62008E	8.30 kg
Krótkie	300 mm	62008D	6H MT62008D	-
Sekcyjne	235 mm	62008F	6H MT62008F	-
Extra krótki	200 mm	62008C	6H MT62008C	-


Matryca 1v - (V20 / 90°)



	V20 x 90° / (R 3.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	25.00 mm
Nacisk	1000 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	72008E	6H MT72008E	8.30 kg
Krótkie	300 mm	72008D	6H MT72008D	-
Sekcyjne	235 mm	72008F	6H MT72008F	-
Extra krótki	200 mm	72008C	6H MT72008C	-


Matryca 1v - (V25 / 90°)



	V25 x 90° / (R 1.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	30.00 mm
Nacisk	1000 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	62508E	6H MT62508E	9.40 kg
Krótkie	300 mm	62508D	6H MT62508D	-
Sekcyjne	235 mm	62508F	6H MT62508F	-
Extra krótki	200 mm	62508C	6H MT62508C	-

Matryca 1v - (V25 / 90°)



	V25 x 90° / (R 3.00 mm)
Wysokość	116.00 mm
Szerokość	30.00 mm
Nacisk	1000 kN/m
Materiał	
Twardość	52 - 56 HRC Nieleczone
Instalacja	Szybka zmiana systemu

	Długość	Numer zamówienia		Waga
Długie	415 mm	72508E	6H MT72508E	9.40 kg
Krótkie	300 mm	72508D	6H MT72508D	-
Sekcyjne	235 mm	72508F	6H MT72508F	-
Extra krótki	200 mm	72508C	6H MT72508C	-

Air bending force chart

Mild steel

Die opening V	4	6	7	8	10	12	14	16	18	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	
Minimum flange length b_{min}	2.8	4	5	5.5	7	8.5	10	11	13.5	14	17.5	22	28	35	45	55	71	89	113		
Bending radius ir	0.7	1.0	1.1	1.3	1.6	2.0	2.3	2.6	3.0	3.3	4.0	5.0	6.5	8.0	10	13	16	20	26		
Thickness (t) →	0.5 mm	40	30																		
	0.6 mm	60	40	40	40																
	0.8 mm		70	70	50	40															
	1.0 mm		110	100	80	70															
	1.2 mm			140	120	100	80	70	60												
	1.5 mm				170	150	130	110	90	80											
	2.0 mm						220	190	170	150	130	110									
	2.5 mm								280	250	220	180	140								
	3.0 mm									340	300	240	190	150							
	3.5 mm											330	260	200	160	130					
	4.0 mm											430	340	270	210	170					
	4.5 mm												440	340	270	210					
	5.0 mm												520	420	330	260	210				
	6.0 mm												750	600	480	380	300	240			
	7.0 mm															520	410	330	260		
	8.0 mm															850	680	530	430		
9.0 mm																670	540	430			
10 mm																850	670	530	420		
12 mm																	960	780	600	550	
15 mm																			950	750	

Air bending force chart for mild steel ($R_m \approx 450 \text{ N/mm}^2$)

Die opening V	4	6	7	8	10	12	14	16	18	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	
Minimum flange length b <i>min</i>	2.8	4	5	5.5	7	8.5	10	11	13.5	14	17.5	22	28	35	45	55	71	89	113	140	175	
Bending radius ir	0.7	1.0	1.1	1.3	1.6	2.0	2.3	2.6	3.0	3.3	4.0	5.0	6.5	8.0	10	13	16	20	26	33	41	
0.5 mm	60	50																				
0.6 mm	90	60	60	60																		
0.7 mm	120	80	80	60	60																	
0.8 mm		110	110	80	70																	
0.9 mm		130	120	100	80	70																
1.0 mm		170	150	120	110	80																
1.2 mm			210	180	150	120	110	90														
1.5 mm						200	170	150	130	120												
2.0 mm						330	290	260	230	200	170											
2.5 mm								390	350	300	250	190										
3.0 mm									510	450	360	290	230									
4.0 mm											650	510	410	320	260							
5.0 mm												780	630	500	390	320						
6.0 mm													900	720	570	450	360					
8.0 mm															1020	810	650	510				
10 mm																1280	1010	800	630			
12 mm																	1440	1170	900	830		
15 mm																		1800	1410	1140		
20 mm																			2500	2080	1670	
25 mm																				3150	2550	
30 mm																						3600

Air bending force chart for stainless steel ($R_m \approx 700 \text{ N/mm}^2$)

 **Page Not Found**

Reason: Segment "" was not a keyword for a postVarSet as expected on page with id=342.

TYPO3 CMS is an open source content management system. To maintain the quality of the system and to improve it, please help us by donating. TYPO3 CMS. Copyright © 1998-2017 Kasper Skårhøj. Extensions are copyright of their respective owners. Go to <http://typo3.org/> for details. TYPO3 CMS comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions. Obstructing the appearance of this notice is prohibited by law.